

Scannen Sie den Code für weitere Informationen.

Stangenhalterung für HS65™ GNSS-Kompass


Installationsanleitung

DEUTSCH

⚠️ WARNUNG: Dieses Produkt ist entsprechend der dem Produkt beiliegenden Anleitung zu installieren. Bei Nichtbeachtung können Verletzungen, Schäden am Boot und/oder mangelhaftem Betriebsverhalten des Produkts die Folge sein. Eine vollständige Anleitung finden Sie im Installationshandbuch, das mit Ihrem HS65™ GNSS-Kompass geliefert wurde. Sie können eine Kopie herunterladen, indem Sie den QR-Code® oben scannen.

Übersicht

Dieses Satz enthält Komponenten, um den HS65™ GNSS-Kompass an einer Gewindestange zu montieren. Das NMEA 2000® Kabel des Kompasses kann innerhalb der Stange (A) oder außerhalb der Stange (B) verlegt werden.

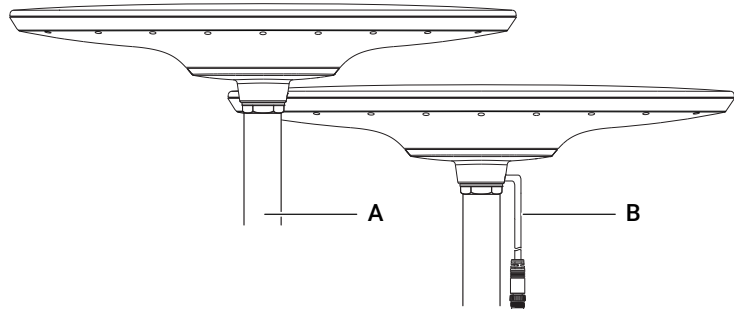

⚠️ WARNUNG: Die Montage des HS65™ an einer Stange wird bei Hochleistungsanwendungen, in denen die Steuerflächen von den Neigungs- und Rolldaten abhängen, nicht empfohlen. Die Montage des HS65™ an einer Stange kann die Genauigkeit der Koppelnavigationsdaten verringern, was zu suboptimalen Kursdaten führt.

Im Lieferumfang enthalten

- 1x Stangenhalterung
- 4x Maschinenschraube M8 x 20, 1,25
- 1x Nylon-Kontermutter

Im Lieferumfang Ihres Simrad HS65™ GNSS-Kompasses

- HS65™ GNSS-Kompass
- HS65™ Installationshandbuch
- Ausrichtungsschablone für Montage
- NMEA 2000® Anschluss

Werkzeuge

- Innensechskantschlüssel 5 mm
- T8 Torx® Schraubendreher

Gewindestange

- 1-14 UNS A (14 Gewinde pro Zoll, UNS, Außengewinde). Durchmesser 1 Zoll.

Auswahl des Montageorts

Informationen zum Montageort finden Sie im Installationshandbuch, das mit Ihrem HS65™ GNSS-Kompass geliefert wurde. Sie können eine Kopie herunterladen, indem Sie den QR-Code® oben scannen.


Konfigurieren des Kabels

Um den HS65™ für die Montage an einer Stange zu konfigurieren, drehen Sie den HS65™ vorsichtig um, um Zugang zu seiner Basis zu erhalten.

Entfernen Sie mit einem T8 Torx® Schraubendreher die beiden Schrauben (A), mit denen die Kabelhalterung an der Basis des HS65™ befestigt ist.

Heben Sie die Kabelhalterung heraus, und lassen Sie das Kabel langsam in eine vertikale Position (B) gleiten.


Drehen Sie den Kabelhalter um 180°; installieren Sie dann den Kabelhalter und seine Schrauben wieder.

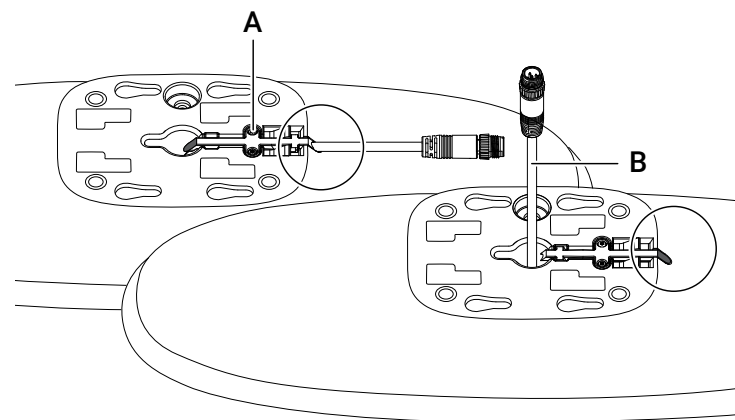

Ausrichten der Halterung

Bei der Montage muss die Längsachse des HS65™ parallel zur Mittellinie des Schiffes verlaufen, dabei muss das Simrad® Logo zum Bug zeigen.

Verwenden Sie die Ausrichtungsschablone, die im Lieferumfang des HS65™ enthalten ist, um die Stangenhalterung korrekt auszurichten (vor dem Anbringen des HS65™).

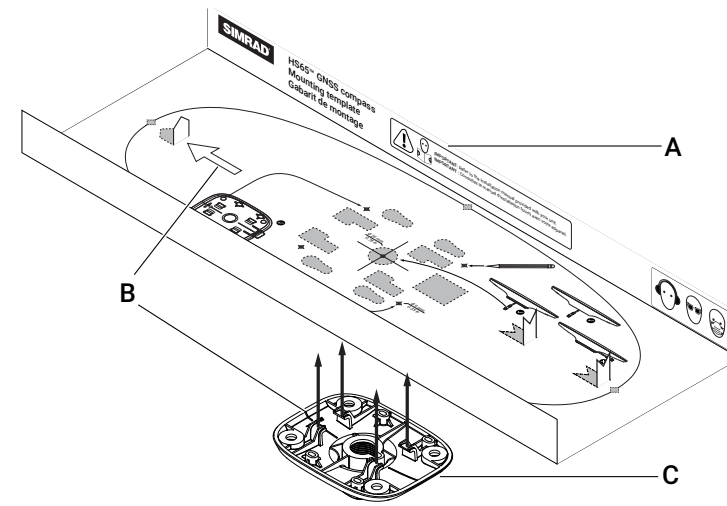

A Ausrichtungsschablone für Montage

B Pfeile, die das vordere Ende des HS65™ anzeigen

C Stangenhalterung

Montage der Halterung an der Stange


Schrauben Sie die Kontermutter (D) mit der sechseckigen Fläche nach unten auf die Gewindestange (E). Lassen Sie 20 mm (ca. 3/4 Zoll) Gewinde über der Kontermutter frei.

→ **Hinweis:** Wenn Sie das Kabel außerhalb der Stange verlegen möchten, stecken Sie das Kabel jetzt durch die Kerbe (F) am Hals der Stangenhalterung.

Schrauben Sie die Stangenhalterung (C) auf die Stange.


Ziehen Sie die Kontermutter (D) an, sodass sie den Hals der Stangenhalterung berührt.

Überprüfen Sie die Ausrichtung der Stangenhalterung, bevor Sie den HS65™ an der Halterung montieren.

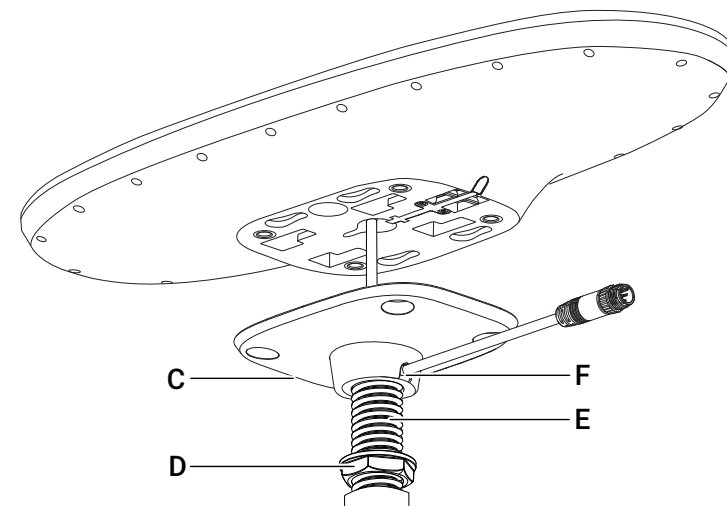


Montieren des HS65™ an der Halterung

Wenn die Stangenhalterung in der richtigen Position gesichert ist, senken Sie den HS65™ auf die Clips in der Halterung. Schieben Sie den HS65™ etwa 12,5 mm (ca. 0,5 Zoll) nach vorn in Bezug auf die Halterung, sodass die Clips einrasten.

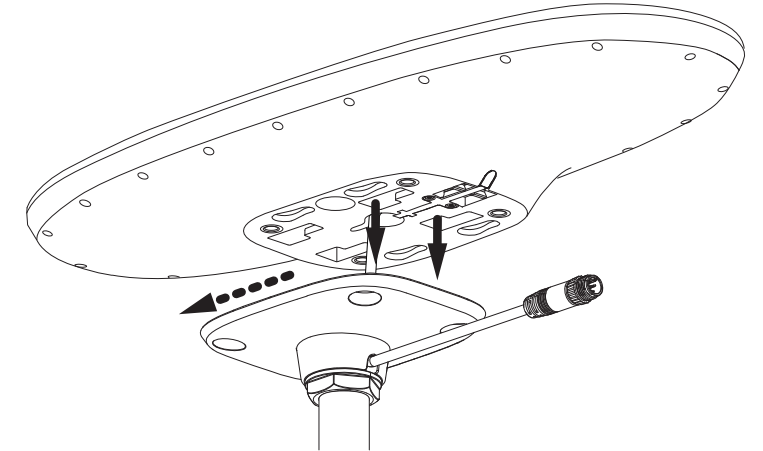

Tragen Sie eine dünne Schicht Tef-Gel® oder ein anderes geeignetes Schmiermittel auf Nickel- oder PTFE-Basis (nicht im Lieferumfang enthalten) auf das Schraubengewinde der vier Maschinenschrauben auf, um Korrosion und Verschleiß zu vermeiden.

Setzen Sie die vier Maschinenschrauben (G) durch die Stangenhalterung und in den HS65™ ein. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Inbusschlüssel 5 mm fest.

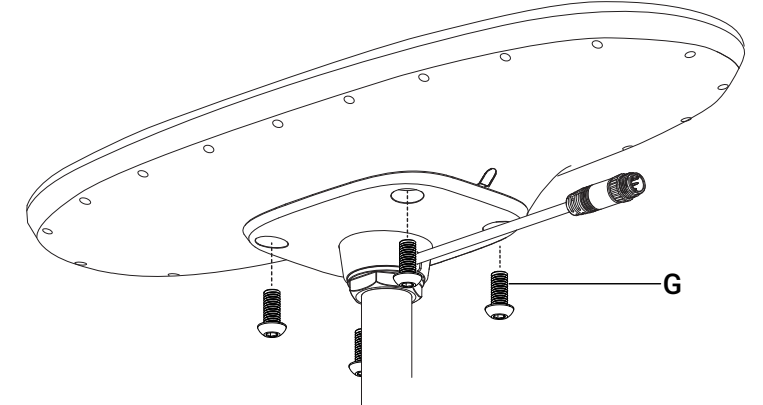

Verbinden und Konfigurieren

Verbinden Sie den HS65™ mit dem NMEA 2000® Netzwerk des Bootes, und verwenden Sie ein kompatibles Display, um den Kompass zu konfigurieren. Eine vollständige Anleitung finden Sie im Installationshandbuch, das mit Ihrem HS65™ geliefert wurde.

Entnehmen des HS65™ aus der Halterung

Trennen Sie das NMEA 2000® Kabel des HS65™. Stellen Sie sicher, dass der Stecker am Kabelende durch alle Bohrungen oder Kabelkanäle geführt werden kann, ohne dass er sich verhakt.

Entfernen Sie mit einem 5-mm-Inbusschlüssel die vier Schrauben von der Unterseite der Stangenhalterung.

Stützen Sie die Stange ab. Schieben Sie das vordere Ende des HS65™ (das Ende mit dem Simrad® Logo) horizontal fest nach hinten. Der HS65™ muss sich um ca. 12,5 mm (ca. 0,5 Zoll) in Bezug auf die Halterung bewegen, um sich von den Clips an der Halterung zu lösen.

Dokumentversion: 001

©2026 Navico Group. Alle Rechte vorbehalten. Navico Group ist ein Geschäftsbereich der Brunswick Corporation.

*Reg. U.S. Pat. & Tm. Off und ® Common-Law-Zeichen. Nähere Informationen zu den globalen Markenrechten und Akkreditierungen der Navico Group und anderer Unternehmen finden Sie unter www.navico.com/intellectual-property.